

Cera'fix[®] Flex

Flexibele tegellijm - grijs



Cera'fix® Flex


Flexibele tegellijm - grijs

- Voor wand en vloer, binnen en buiten
- Langere open tijd: ± 20 min
- Geen afglijding bij verticale applicatie
- Vorstbestendig
- Uitstekende hechting en stabiliteit



Toepassingsgebied

- Voor het verlijmen van keramische, tegels, natuursteen en mozaïek, op vloer en wand.
- Geschikt voor terrassen, balkons en vloerverwarming en oude tegelvloeren.
- Voor het verlijmen van isolatieplaten in polystyreen, glaswol, steenwol en gipskartonplaten.

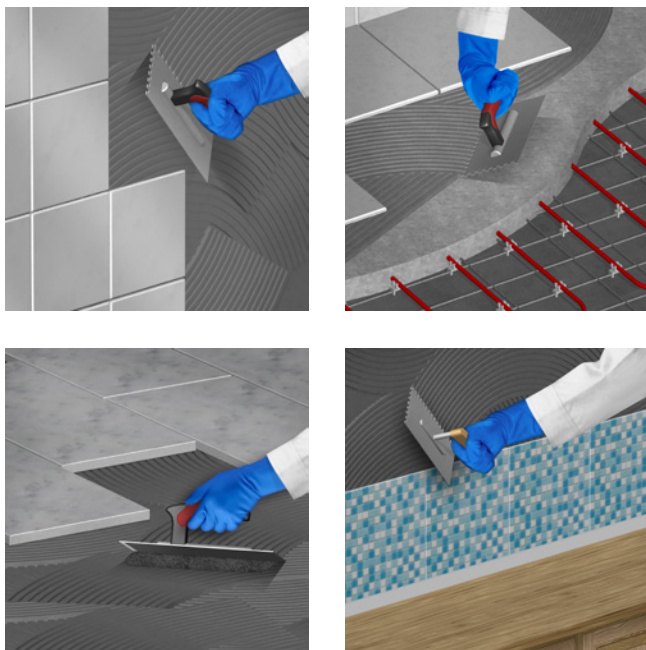

Eigenschappen

Cera'fix® Flex is een flexibele en waterdichte dunbedteggelijm met een langere open tijd en een grijze kleur.

Samenstelling

Cera'fix® Flex is een met kunststof gemodificeerde industriële droge mortel op minerale basis. Cera'fix® Flex is een tegellijm volgens de norm EN 12004 met als classificatie C2TE.

Verwerking

- Het te behandelen oppervlak dient proper te zijn, vrij van onzuiverheden en stof, afgevlakt, stabiel en licht voerbochtigd.
- Het te behandelen oppervlak ruw maken of een grondlaag aanbrengen met Cera'prim HD.
- Meng Cera'fix® Flex traag met een mixer - 5 kg met 1,25 L zuiver water en 25 kg met 6,25 liter zuiver water - tot een klontervrije en homogene consistentie is bekomen.
- 5 minuten laten rusten en vervolgens opnieuw mengen.
- Cera'fix® Flex aanbrengen op de ondergrond en de achterzijde van de tegel met behulp van een getande plakspaan.
- De verwerkingstijd van het mengsel is 2 uur. De open tijd is ong. 20 minuten.
- De voegen tussen de tegels kunnen opgevuld worden na ong. 8 uur op de muur en na ong. 24 uur op de vloer.
- De werken dienen beschermd te worden tegen koude, slagregen en wind. Tijdens de verwerking en de uitharding dienen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C te liggen. Nooit werken op bevroren of ontdooiende ondergronden of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

Verbruik

Getande spaan (kam) met vertanding van 3 mm: ± 1,5 kg/m².
Getande spaan (kam) met vertanding van 10 mm: ± 3,4 kg/m².

Verpakking

Plastic zakken van 5 kg / palletten van 540 kg.
Zakken van 25 kg / palletten van 1200 kg.

Kleur

Grijs.

Reiniging van het gereedschap

Met zuiver water.

