




Joint'fill Fluid R

Voegmortel voor bestrating

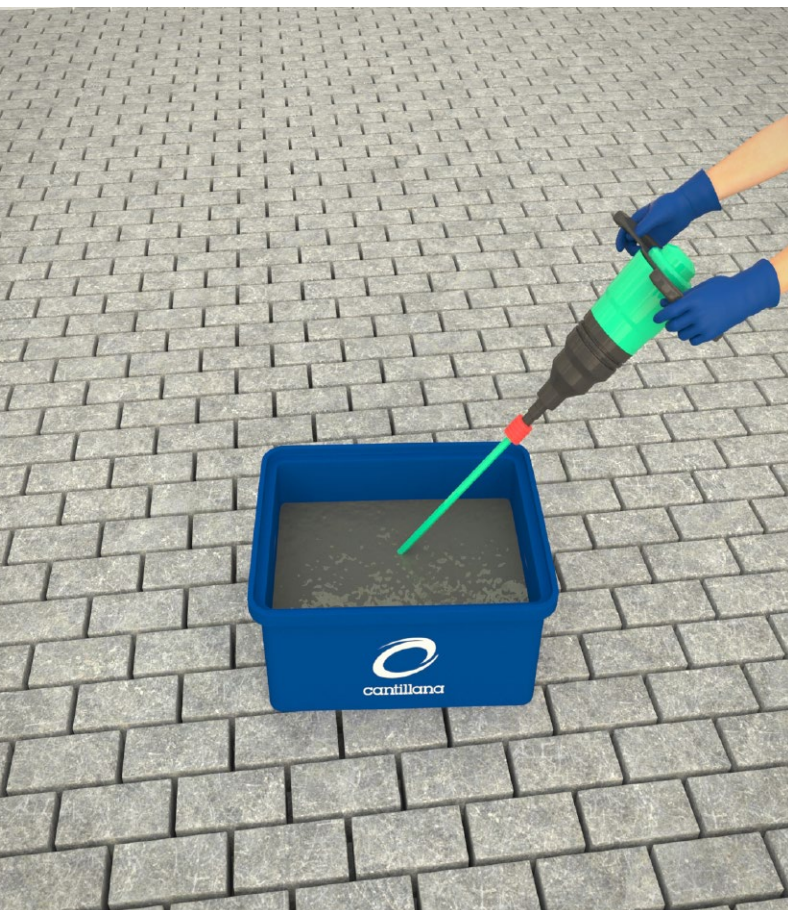

Joint'fill Fluid R

Voegmortel voor bestrating

- Snelhardend
- Waterafstotend
- Bestand tegen vorst en strooizout
- Bestand tegen onkruid



Toepassingsgebieden

- Voor duurzaam voegen van kassei-, klinker- en hardsteen-bestratingen.
- Voor opvoegen van stadspaleis, parkings, opritten, voetpaden, met wagens bereden straten, tuinpaden.
- Als voegmortel voor het voegen van oude en nieuwe bestratingen.



Eigenschappen

Joint'fill Fluid R is een hydraulisch hardende, waterafstotende, vorstbestendige, tegen strooizout en onkruid bestendige en slijt-vaste voegmortel voor het duurzaam en snel voegen van kassei-, betonklinker- en hardsteenbestratingen.

Samenstelling

Joint'fill Fluid R is een polymeer gemodificeerde, industriële, droge mortel op minerale basis.

Verwerking

- De oppervlakte met een hogedrukreiniger reinigen, om een schone ondergrond te verkrijgen.
- De voegen moeten een minimale diepte van 30 tot 40 mm en een minimale breedte van 5 mm hebben.
- De ondergrond moet matvochtig zijn zonder waterstagnatie voor de applicatie.
- In een mengkuip 25 kg mortelpoeder Joint'fill Fluid R met ca. 4,1 L water mengen tot een pasteuze en homogene consistentie. Voegmortel ca. 2 minuten laten rijpen en nog een keer goed doormengen.
- De mengeling binnen de 45 minuten op het bestratingsoppervlak gieten en het meteen diagonaal in de voegen verdelen met een rubberen trekker.
- Na het begin van de binding, de bestratingen met een waterslang reinigen.
- Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind. Tijdens het uitvoeren van de werken en het verhardingsproces, mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
- Het gevoegde oppervlak is na 4 tot 6 uur beloopbaar en na 24 uur volledig belastbaar.

Verbruik

Bij een voegbreedte van 10 mm en een voegdiepte van 40 mm:

Breedte van de stenen	Lengte van de stenen	Verbruik
4 cm	6 cm	± 30,5 kg/m ²
6 cm	8 cm	± 21,5 kg/m ²
9 cm	11 cm	± 15 kg/m ²
10 cm	15 cm	± 12,5 kg/m ²
10 cm	20 cm	± 11 kg/m ²
15 cm	20 cm	± 8,5 kg/m ²

Verpakking

Zak van 25 kg.

Paletten van 1200 kg.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

Kleur

Cementgrijs.



BESTRATING