



Regacryl

Decoratieve gevelverf

Regacryl

Decoratieve gevelverf

- Uitstekende dekking
- Mat aspect
- Voor binnen en buiten
- Professionele kwaliteit
- Watergedragen



Toepassingsgebieden

- Buiten: voor het schilderen van ondergronden op basis van beton, hydraulische en kunstharsgebonden pleisters.
- Binnen: voor het schilderen van ondergronden op basis van beton & gips, metselwerk van baksteen, hydraulische en kunstharsgebonden pleisters, binnen.



Samenstelling

Regacryl is een watergedragen decoratieve muurverf voor binnen en buiten. Regacryl is te verkrijgen in een uitgebreid kleurengamma.

Verwerking

- De minerale ondergrond moet stabiel, vrij van olie en vet of andere onzuiverheden zijn.
- Voor gebruik Regacryl goed omroeren met een spatel.
- Naargelang de absorptie van de ondergrond wordt de eerste laag verdund met 5 tot 10 % water, de tweede met 2 tot 5 %.
- Regacryl wordt in twee lagen aangebracht met een borstel, een rol of een spuitpistool.
- De wachttijd tussen de twee lagen bedraagt 6 tot 7 uur, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheidsgraad.
- Gereedschap na gebruik reinigen met water of met water en detergent.
- Bij het aanbrengen van de verf is de temperatuur van de drager en van de omgeving niet lager dan +5° C of hoger dan +30° C.
- Het gebruik van de verf op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.

Verbruik


≥ 400 g/m² in twee lagen.

Verpakking

Plastic emmers van 12 kg / Paletten van 360 kg.
Plastic emmers van 20 kg / Paletten van 480 kg.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.

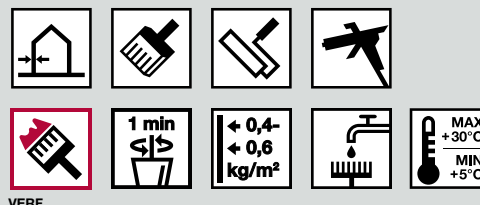

VERF