


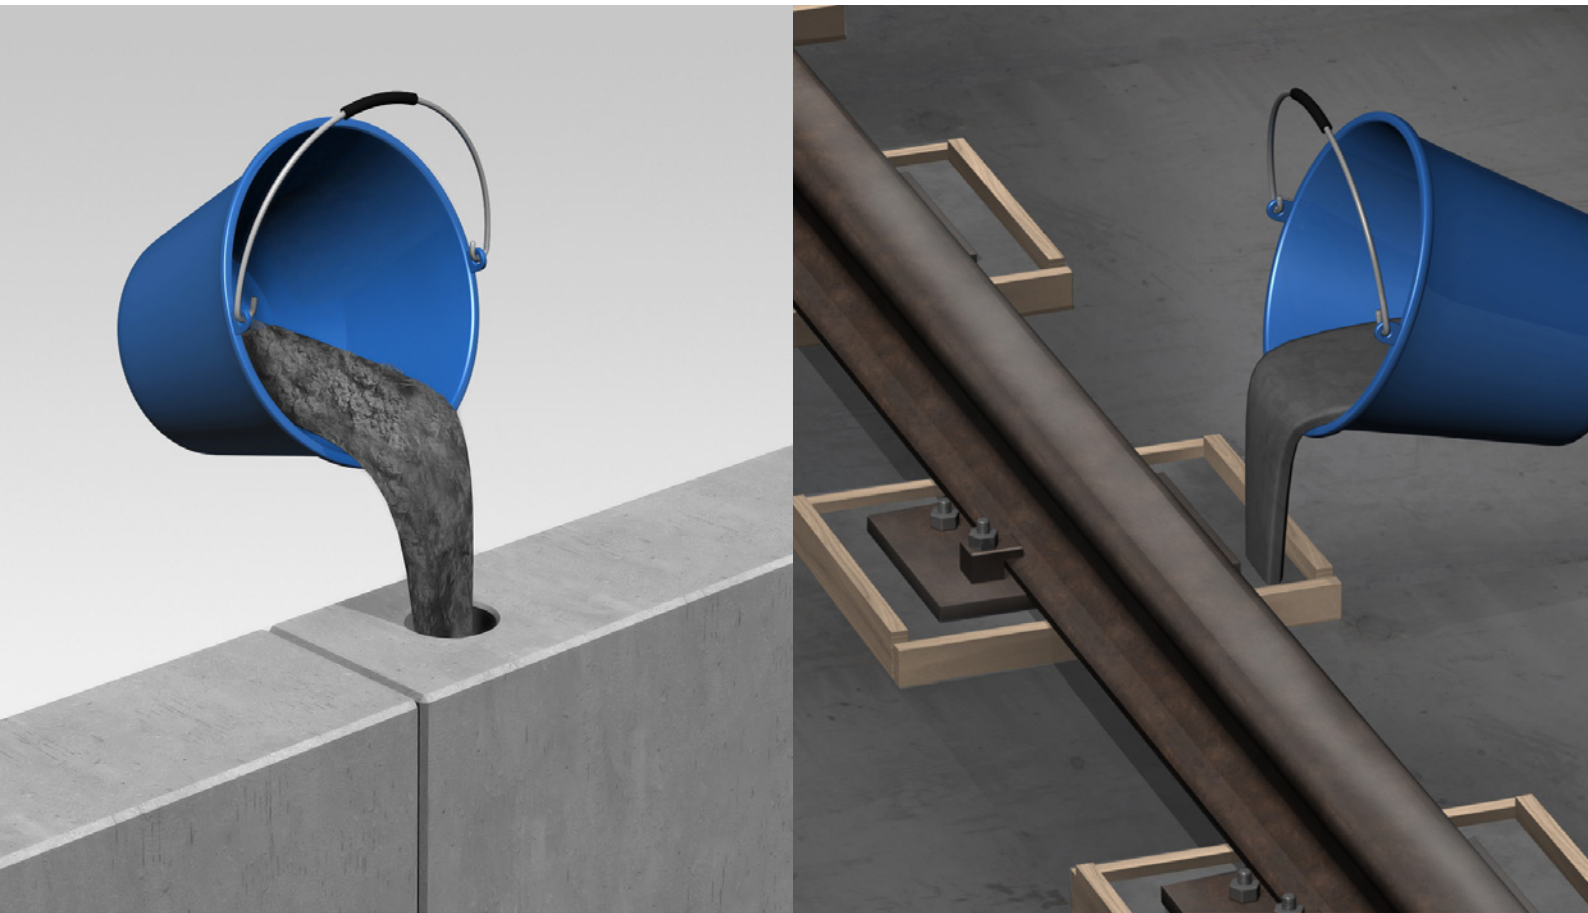

Betofill Fluid

Krimparme gietmortel - hoge eindsterkte

Betofill Fluid



Krimparme gietmortel - hoge eindsterkte

- **Snelle sterkteontwikkeling**
- **Krimparm**
- **Optimale vulling van holle ruimtes**
- **Gemakkelijk te gebruiken: vloeibaar**



Toepassingsgebied

- Vastzetten van ankers en bouten.
- Opvullen van voorspankanalen en de voegen tussen betonelementen.
- Verankeren/ondergieten van vlakke funderingsplaten met grote afmetingen met of zonder ribverstijvingen.
- Verankeren van staalconstructies.
- Verbinden van prefabelementen op wachttankers.



Eigenschappen

Betofill Fluid is een droge, kant-en-klare, krimparme gietmortel voor het ondergieten van open ruimtes tussen constructiedelen en reparatie van betonconstructies.

Betofill Fluid is beschikbaar in 4 korrelgroottes: 0/1 mm, 0/2 mm, 0/4 mm en 0/10 mm.

Samenstelling

Betofill Fluid is een homogeen mengsel van cement, zand en hulpstoffen om de verwerkbaarheid en stabiliteit te verbeteren en de krimp van de gietmortel te reduceren.

Verwerking

- De oppervlakte stofvrij maken, reinigen en bevochtigen om een goede hechting te verzekeren.
- Bekistingen zorgvuldig behandelen met bekistingsolie.
- Een zak van 25 kg Betofill Fluid aanmaken met $\pm 3,4$ L zuiver water. Vul de menger met 2/3 van de benodigde hoeveelheid aanmaakwater. Daarna de mortel toevoegen en mengen.
- Na circa één minuut, de rest van het aanmaakwater toevoegen. Minimum 4 minuten doormengen tot een homogene mortel met de juiste consistentie.
- Binnen de 30 minuten het mengsel aanbrengen.
- De hechting kan verbeterd worden door Betofill Fluid op de ondergrond in te borstelen en daarna "nat in nat" te verwerken.
- Betofill Fluid in één arbeidsgang zonder onderbrekingen (continu gieten) verwerken om luchtinsluitingen te voorkomen.

Verbruik

± 525 L gietmortel / ton droge mortel.

± 13 L gietmortel / 25 kg droge mortel.

1 zak van 25 kg droge mortel levert $\pm 0,65$ m² bij een laagdikte van 20 mm.

Verpakking

Plastic zakken van 25 kg / paletten van 600 kg.

Kleur

Grijs.

Reiniging van het gereedschap

Met proper water.



ONDERSTEUNING & OPVULLING