




Joint'fill Fluid R

Mortier de joint de pavage

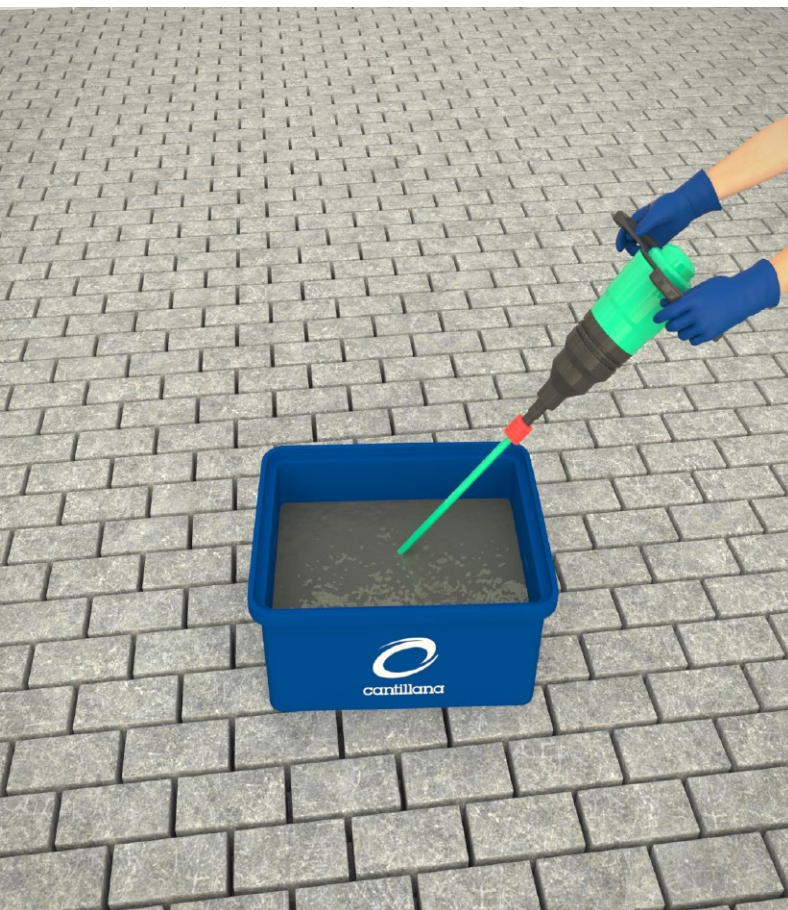

Joint'fill Fluid R

Mortier de joint de pavage

- Durcissement rapide
- Hydrofuge
- Résistance au gel et sel de déverglaçage
- Résistance aux mauvaises herbes



Domaines d'application

- Pour des joints durables de pavés, de clinkers et de dalles en pierre bleue.
- Pour le jointoiment de places de ville, de parkings, d'allées, de sentiers, de rues avec des voitures, de chemins de jardin.
- En tant que mortier de jointoiment pour le jointoiment de dalles de pavage anciennes et nouvelles.



Propriété

Joint'fill Fluid R est un mortier de jointoiment hydraulique à durcissement rapide, hydrofuge, résistant au gel, aux sels de déverglaçage, et aux mauvaises herbes. Joint'fill Fluid R permet un jointoiment durable et rapide de pierres naturelles, de pavés, dalles en béton et clinkers.

Composition

Joint'fill Fluid R est un mortier sec, minéral, mélangé en usine et enrichi de polymères.

Mise en oeuvre

- Nettoyer la surface au nettoyeur haute pression pour obtenir un support propre et sain.
- La profondeur minimale des joints doit être de 30 à 40 mm et la largeur minimale de 5 mm.
- Lors de la mise en œuvre, le support doit être légèrement humide, sans stagnation d'eau.
- Dans une auge à mortier, mélanger 25 kg de mortier sec Joint'fill Fluid R avec environ 4,1 L d'eau jusqu'à l'obtention d'une consistance pâteuse et homogène. Laisser reposer pendant environ 2 minutes, puis remélanger.
- Verser le mélange dans les 45 minutes sur la surface de pavage et répartir immédiatement en diagonale à l'aide d'une raclette en caoutchouc afin de remplir les joints.
- Lorsque le mortier commence à durcir, nettoyer le dallage avec un tuyau d'arrosage.
- Les travaux doivent être protégés du froid, de la pluie battante et du vent. Durant la mise en œuvre et le durcissement du mortier, la température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5 °C et +30 °C.
- La surface jointoyée est accessible après 4 à 6 heures et peut être complètement mise en service après 24 heures.

Consommation

Pour des joints de 10 mm de large et de 40 mm de profondeur :

Largeur des dalles	Longueur des dalles	Consommation
4 cm	6 cm	± 30,5 kg/m ²
6 cm	8 cm	± 21,5 kg/m ²
9 cm	11 cm	± 15 kg/m ²
10 cm	15 cm	± 12,5 kg/m ²
10 cm	20 cm	± 11 kg/m ²
15 cm	20 cm	± 8,5 kg/m ²

Conditionnement

Sac de 25 kg.
Palettes de 1200 kg.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau propre.

Couleur

Gris ciment.



Conservation



DALLAGE ET PAVAGE