



Repair & Finish Cement

Mortier de réparation et de finition multifonctionnel, blanc



Repair & Finish Cement

Mortier de réparation et de finition multifonctionnel, blanc

- Multi-usage en réparation et finition
- Finition lisse
- Bonne adhérence
- Pour chaque type de support



Domaine d'application

- Pour la réalisation d'enduits de finition.
- Pour la réparation et la finition de carrelages et de chapes.
- Pour les petits travaux de maçonnerie et de rejointoiement.



Propriété

Repair & Finish Cement est un mortier sec, prêt à gâcher, de couleur blanche.

Composition

Repair & Finish Cement est un mélange homogène de sable, liants et adjuvants pour améliorer les propriétés du mortier.

Mise en oeuvre

- Le support doit être propre, exempt d'huile, de graisse ou de toute impureté et légèrement humide.
- Verser d'abord un peu d'eau pure dans une auge puis ajouter Repair & Finish Cement et verser le restant d'eau: 5 kg de Repair & Finish Cement avec 0,8 L d'eau pure.
- Malaxer manuellement ou mécaniquement jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, onctueux et sans grumeau.
- Le temps d'utilisation de la gâchée est de 2 heures.
- L'application peut intervenir à l'aide d'outils de maçonnerie traditionnels tels qu'une truelle ou une taloche.
- Les travaux doivent être protégés du froid, de la pluie battante et du vent. Durant la mise en œuvre et le durcissement, la température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5 °C et +30 °C. Ne jamais travailler sur des supports gelés, en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les 24 heures.

Consommation

Variable selon l'application.

Conditionnement


Sacs plastiques de 5 kg / palettes de 540 kg.

Couleur

Blanc.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau propre.

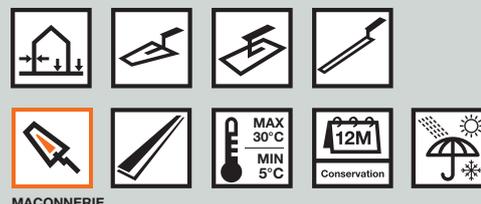

MAÇONNERIE